



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



FDE125VNAPVH
12.5 KW



Unitate internă : FDE60VH-x-2



Unitate externă : FDC125VNA


Specificații tehnice

Unitate internă			FDE60VH x 2		
Unitate externă			FDC125VNA		
Sursă de alimentare			Monofazic 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz		
Capacitate nominală de răcire (Min-Max)			kW	12.5 (5.0 ~ 14.0)	
Capacitate nominală de încălzire (Min-Max)			kW	14.0 (4.0 ~ 16.0)	
Power Consumption		Răcire/Încălzire	kW	4.16 / 3.54	
EER/COP		Răcire/Încălzire	kW	3.00 / 3.95	
Curent de intrare			A	5	
Max. current			A	24	
Nivel putere sonoră*1	U.I.*3	Răcire/Încălzire	dB(A)	60 / 60	
	U.E.	Răcire/Încălzire		71 / 71	
Nivel presiune sonoră*1	U.I.*3	Răcire (P-Hi/Hi/Me/Lo)		47 / 41 / 37 / 32	
		Încălzire (P-Hi/Hi/Me/Lo)		47 / 41 / 37 / 32	
	U.E.	Răcire/Încălzire		55 / 57	
Flux de aer	U.I.*3	Răcire (P-Hi/Hi/Me/Lo)	m ³ /min	20 / 16 / 13 / 10	
		Încălzire (P-Hi/Hi/Me/Lo)		20 / 16 / 13 / 10	
	U.E.	Răcire/Încălzire		75 / 73	
Exterior dimensions	U.I.	HeightxWidthxDepth	mm	210 x 1,320 x 690	
	U.E.		mm	845 x 970 x 370	
Greutate netă		U.I./U.E.	kg	33 / 80	
Refrigerant Type GWP				R410A/2088	
Ref.piping size	Lichid/Gaz		Ă,mm	9.52(3/8") / 15.88(5/8")	
Lungime țeavă refrigerant (o direcție)			m	Max. 50	
Diferență de nivel suportată		Unitate externă este mai sus/mai jos		m	Max.50 / Max.15
Interval de funcționare - temperatură exterioară		Răcire*2	°C	-15~50	
		Încălzire	°C	-20~20	
Filtru de aer, cantitate				Pocket plastic net x 2(lavabil)	
Telecomandă (opțional)				Cu fir:RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Wireless:RCN-E-E3	

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.




TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW

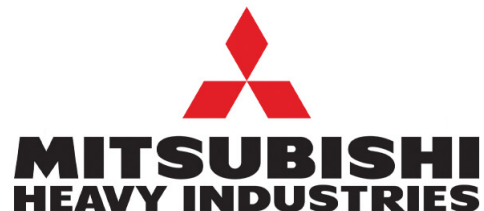

Schema tehnică

Models FDE60VH, 71VH

Note (1) The model name label is attached on the fan casing inside the air return grille.

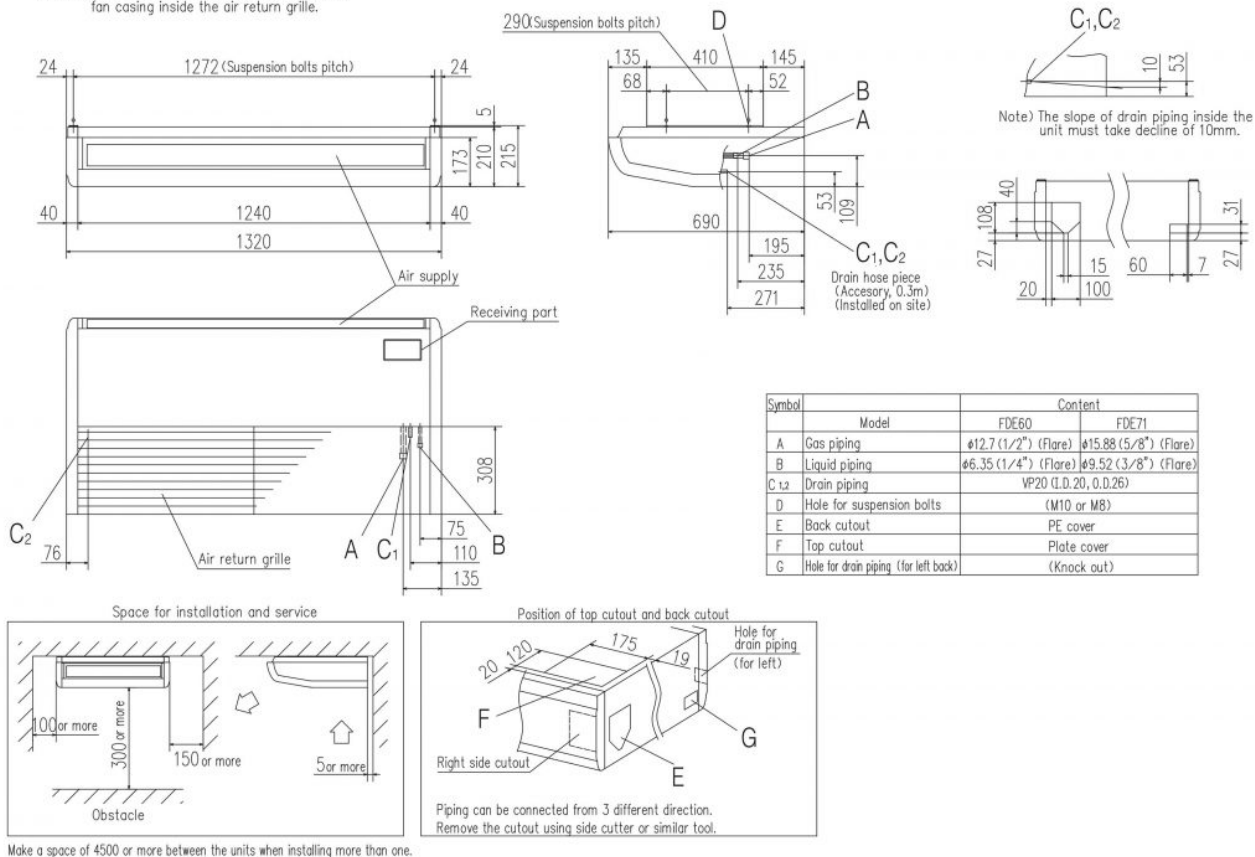

Make a space of 4500 or more between the units when installing more than one.

FDC100VNA, 125VNA, 140VNA
100VSA, 125VSA, 140VSA

