



FDE45KXZE1

4.5 KW




Specificații tehnice

Capacitate nominală de răcire		kW	4.5
Capacitate nominala de incalzire		kW	5.0
Sursă de alimentare			Monofazic 220-240V, 50Hz
Consumul de energie	Racire	kW	0.05-0.05
	Incalzire	kW	0.05-0.05
Nivel putere sonoră		dB(A)	60
Nivel de presiune sonoră racire		db(A)	P-Hi: 46 Hi:38 Me:36 Lo:31
Dimensiuni exterioare unitate	I x L x A	mm	210 x 1070 x 690
Greutate netă		kg	28
Flux de aer		m ³ /min	P-Hi: 13 Hi:10 Me:9 Lo:7
Aport de aer proaspat			Nu este posibil
Filtru de aer			Filtru lavabil x2 (Lavabil)
Telecomanda (opționalal)			Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Fara fir: RCN-E-E3
Dimensiuni țeavă refrigerant		mm(in)	Refrigerant lichid: ø6.35(1/4") Refrigerant gazos: ø12.7(1/2")



TEMPERATURE CONTROL FOR **TODAY & TOMORROW**

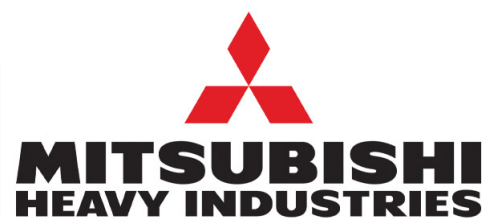

Schema tehnică

FDE36KXZE1, 45KXZE1, 56KXZE1

