



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



FDK45KXZE1

4.5 KW




Specificații tehnice

Capacitate nominală de răcire		kW	4.5
Capacitate nominala de incalzire		kW	5.0
Sursă de alimentare			Monofazic 220-240V 50Hz / 220V 60Hz
Consumul de energie	Racire	kW	0.03-0.03
	Incalzire	kW	0.03-0.03
Nivel putere sonoră		dB(A)	58
Nivel de presiune sonoră racire		db(A)	P-Hi: 43 Hi:41 Me:36 Lo:33
Nivel de presiune sonoră Incalzire		db(A)	P-Hi: 43 Hi:41 Me:36 Lo:33
Dimensiuni exterioare unitate	I x L x A	mm	290 x 870 x 230
Greutate netă		kg	11.5
Flux de aer		m ³ /min	P-Hi: 12 Hi:11 Me:9 Lo:8
Aport de aer proaspat			Nu este posibil
Filtru de aer			Plasa polipropilena x2 (Lavabil)
Telecomanda (opționalal)			Cu fir: RC-EX3A, Fara fir: RCN-K-E2
Dimensiuni țeavă refrigerant		mm(in)	Refrigerant lichid : ϕ6.35 (1/4") Refrigerant gazos : ϕ12.7 (1/2")
Refrigerant		Tip/GWP	R410A



TEMPERATURE CONTROL FOR **TODAY & TOMORROW**

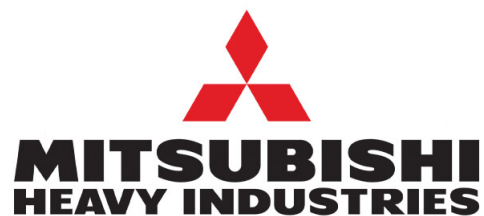

Schema tehnică

FDK15KXE1, 22KXE1, 28KXE1, 36KXE1, 45KXE1, 56KXE1

