




TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



FDT140VSAPVH
13.6 KW



Unitate internă : FDT71VH-x-2




Unitate externă : FDC140VSA

Specificații tehnice

Unitate internă			FDT71VH x 2	
Unitate externă			FDC140VSA	
Sursă de alimentare			Trifazic 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz	
Capacitate nominală de răcire (Min-Max)		kW	13.6 (5.0 ~ 14.5)	
Capacitate nominală de încălzire (Min-Max)		kW	15.5 (4.0 ~ 16.5)	
Power Consumption	Răcire/Încălzire		kW	4.22 / 3.72
EER/COP	Răcire/Încălzire		kW	3.22 / 4.71
Curent de intrare		A	5	
Max. current		A	15	
Nivel putere sonoră*1	U.I.*3	Răcire/Încălzire	dB(A)	59 / 60
	U.E.	Răcire/Încălzire		73 / 73
Nivel presiune sonoră*1	U.I.*3	Răcire (P-Hi/Hi/Me/Lo)	dB(A)	46 / 34 / 31 / 26
		Încălzire (P-Hi/Hi/Me/Lo)		46 / 34 / 31 / 26
	U.E.	Răcire/Încălzire		57 / 59
Flux de aer	U.I.*3	Răcire (P-Hi/Hi/Me/Lo)	m ³ /min	28 / 18 / 15 / 12
		Încălzire (P-Hi/Hi/Me/Lo)		28 / 18 / 15 / 12
	U.E.	Răcire/Încălzire		75 / 73
Exterior dimensions	U.I.	HeightxWidthxDepth	mm	Unitate: 236 x 840 x 840 Panou: 35 x 950 x 950
	U.E.		mm	845 x 970 x 370
Greutate netă		U.I./U.E.	kg	26(Unitate:21 Panou standard:5) / 82
Refrigerant Type GWP				R410A/2088
Ref.piping size	Lichid/Gaz		Ț,mm	9.52(3/8") / 15.88(5/8")
Lungime țeavă refrigerant (o direcție)			m	Max. 50
Diferență de nivel suportată		Unitate externă este mai sus/mai jos	m	Max.50 / Max.15
Interval de funcționare - temperatură exterioară	Răcire*2		°C	-15~50
	Încălzire		°C	-20~20
Panou			White: T-PSA-5BW-E, T-PSAE-5BW-E / Black: T-PSA-5BB-E, T-PSAE-5BB-E	
Filtru de aer, cantitate			Filtru lavabil din plastic x 1 (Lavabil)	
Telecomandă (opțional)			Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Wireless: RCN-T-5BW-E2, RCN-T-5BB-E2	




TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW

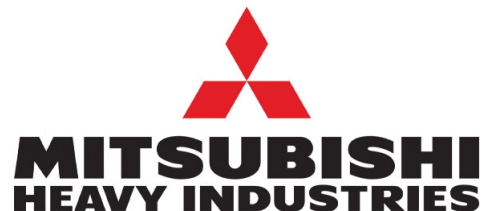

Schema tehnică

Models FDT100VH, 125VH, 140VH

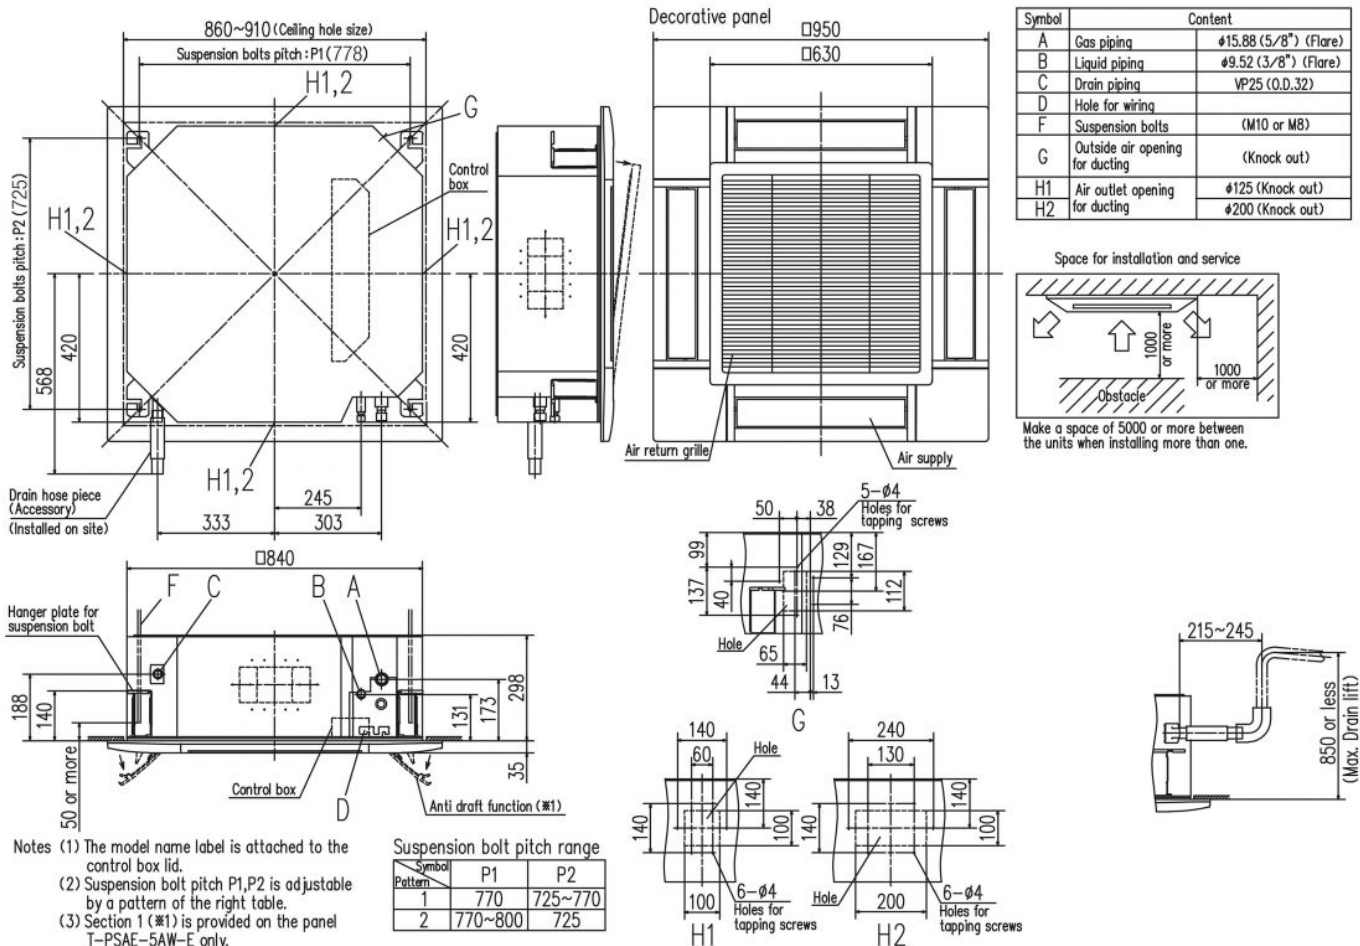

FDC100VNA, 125VNA, 140VNA
100VSA, 125VSA, 140VSA

