




TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



FDT200VSAWTVH
20.0 KW



Unitate internă : FDT71VH-x-3



Unitate externă : FDC200VSA-W


Specificații tehnice

R32

Unitate internă			FDT71VH x 3	
Unitate externă			FDC200VSA-W	
Sursă de alimentare			Trifazic 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz	
Capacitate nominală de răcire (Min-Max)		kW	20.0 (7.6 ~ 22.4)	
Capacitate nominală de încălzire (Min-Max)		kW	22.4 (6.6 ~ 25.0)	
Power Consumption	Răcire/Încălzire		kW	5.56 / 5.27
EER/COP	Răcire/Încălzire		kW	3.60 / 4.25
Curent de intrare		A	5	
Max. current		A	19	
Nivel putere sonoră*1	U.I.*3	Răcire/Încălzire	dB(A)	59 / 60
	U.E.	Răcire/Încălzire		72 / 74
Nivel presiune sonoră*1	U.I.*3	Răcire (P-Hi/Hi/Me/Lo)		46 / 34 / 31 / 26
		Încălzire (P-Hi/Hi/Me/Lo)		46 / 34 / 31 / 26
	U.E.	Răcire/Încălzire		58 / 59
Flux de aer	U.I.*3	Răcire (P-Hi/Hi/Me/Lo)	m³/min	28 / 18 / 15 / 12
		Încălzire (P-Hi/Hi/Me/Lo)		28 / 18 / 15 / 12
	U.E.	Răcire/Încălzire		148 / 134
Exterior dimensions	U.I.	HeightxWidthxDepth	mm	Unitate: 236 x 840 x 840 Panou: 35 x 950 x 950
	U.E.		mm	1,505 x 970 x 370
Greutate netă		U.I./U.E.	kg	26(Unitate:21 Panou standard:5) / 144
Refrigerant Type GWP			R32/675	
Ref.piping size	Lichid/Gaz		Ä,mm	9.52(3/8") / 22.22(7/8")
Lungime țeavă refrigerant (o direcție)			m	Max.70
Diferență de nivel suportată		Unitate externă este mai sus/mai jos	m	Max.50 / Max.15
Interval de funcționare - temperatură exterioară	Răcire*2		°C	-15~50
	Încălzire		°C	-20~20
Panou			T-PSA-5BW-E, T-PSAE-5BW-E(Alb) / T-PSA-5BB-E, T-PSAE-5BB-E(Negru)	
Filtru de aer, cantitate			Filtru lavabil din plastic x 1 (Lavabil)	
Telecomandă (opțional)			Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Wireless: RCN-T-5BW-E2, RCN-T-5BB-E2	



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW

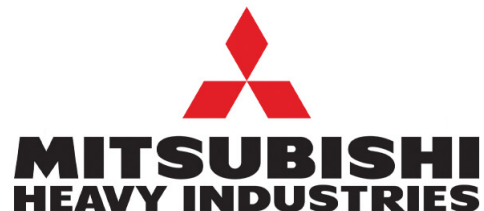

Schema tehnică

Models FDT40VH, 50VH, 60VH, 71VH

