



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



FDU160KXE6F

16.0 KW




Specificații tehnice

Capacitate nominală de răcire		kW	16.0
Capacitate nominala de incalzire		kW	18.0
Sursă de alimentare			Monofazic 220-240V, 50Hz
Consumul de energie	Racire	kW	0.42-0.43
	Incalzire	kW	0.42-0.43
Nivel de presiune sonoră racire		db(A)	P-Hi: 47 Hi:40 Me:35 Lo:30
Dimensiuni exterioare unitate	I x L x A	mm	280x1370x740
Greutate netă		kg	54
Flux de aer		m ³ /min	P-Hi: 48 Hi:35 Me:28 Lo:22
Presiunea statica externa maxima		Pa	200
Aport de aer proaspat			Este posibil
Filtru de aer			Intreaba un specialist ATX HVAC
Telecomanda (opționalal)			Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Fara fir: RCN-KIT4-E2
Dimensiuni țeavă refrigerant		mm(in)	Refrigerant lichid: ø9.52(3/8") Refrigerant gazos: ø15.88(5/8")



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW

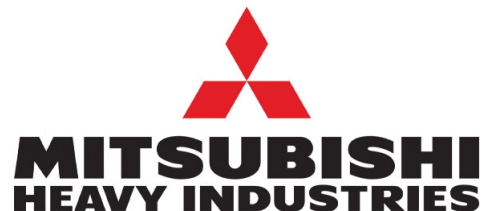

Schema tehnică

FDU112KXE6F, 140KXE6F, 160KXE6F

