



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



FDU56KXE6F
5.6 KW




Specificații tehnice

Capacitate nominală de răcire		kW	5.6
Capacitate nominala de incalzire		kW	6.3
Sursă de alimentare			Monofazic 220-240V, 50Hz
Consumul de energie	Racire	kW	0.10-0.10
	Incalzire	kW	0.10-0.10
Nivel putere sonoră		dB(A)	60
Nivel de presiune sonoră racire		db(A)	P-Hi: 37 Hi:32 Me:29 Lo:26
Dimensiuni exterioare unitate	I x L x A	mm	280x750x635
Greutate netă		kg	29
Flux de aer		m ³ /min	P-Hi: 13 Hi:10 Me:9 Lo:8
Presiunea statica externa maxima		Pa	200
Aport de aer proaspat			Este posibil
Filtru de aer			Intreaba un specialist ATX HVAC
Telecomanda (opționalal)			Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Fara fir: RCN-KIT4-E2
Dimensiuni țeavă refrigerant		mm(in)	Refrigerant lichid: ø6.35(1/4") Refrigerant gazos: ø12.7(1/2")



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW

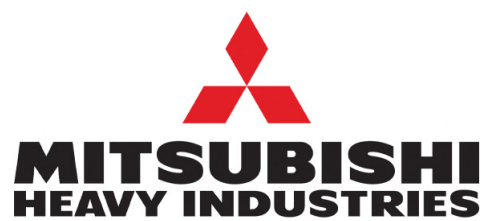

Schema tehnică

FDU45KXE6F, 56KXE6F

