SAF1000E7

1000 m3/hr

Specificații tehnice

Sursa putere				Monofazic 220-240V, 50Hz
Dimensiuni exterioare Inaltime x Latime x Adancime			mm	388x1322x1134
Carcasa				Otel galvanizat
Necesar putere			W	416-432
Amperaj functionare			A	1.89-1.80
Capacitate mod UHi	Eficiența schimbului de entalpie	Racire	%	65
		Incalzire		71
	Eficienta schimbului de caldura			75
Capacitate mod Hi	Eficiența schimbului de entalpie	Racire		65
		Incalzire		71
	Eficienta schimbului de caldura			75
Capacitate mod Lo	Eficiența schimbului de entalpie	Racire		70
		Incalzire		76
	Eficienta schimbului de caldura			79
Motor & numarul acestora			W	180 x 2
Tipul ventilatorului unitatii & numarul acestora				Ventilator Sirocco x 2
Flux de aer	UHi		m3/h	1000
	Hi			1000
	Lo			700
Presiune statica externa	UHi		Pa	105
	Hi			80
	Lo			75
Greutate netă			kg	83
Telecomanda				Inclus/a
Filtru de aer	Admisie aer			Cu protectie impotriva elementelor (Lavabil) PS400
	Refulare aer			

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică

SAF800E7, SAF1000E7

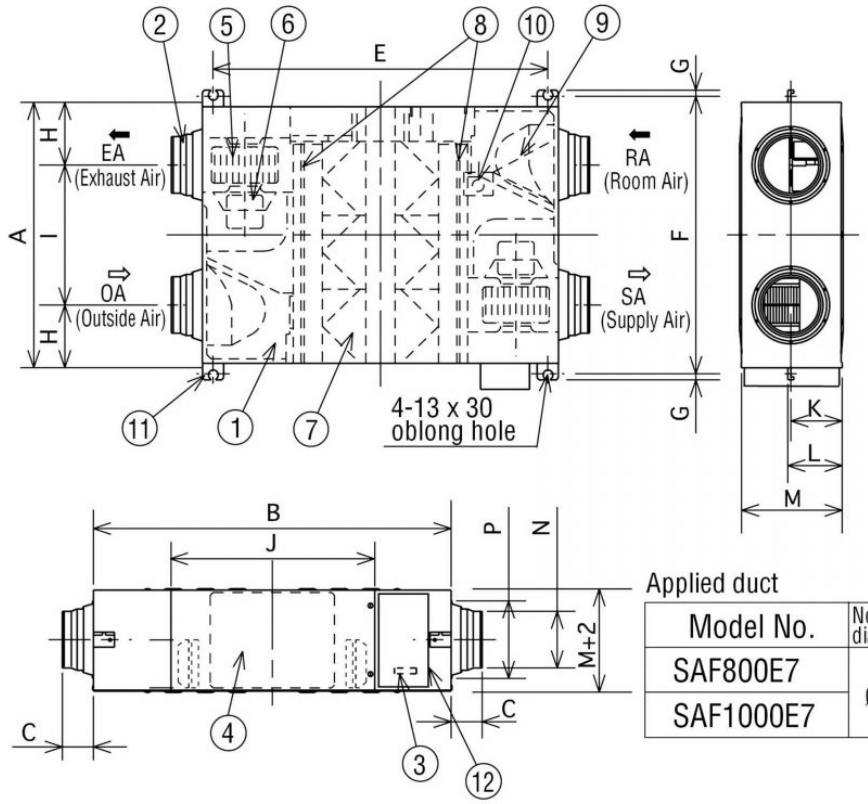

Applied duct

Model No.	Nominal diameter
SAF800E7	ø250
SAF1000E7	

Dimension table

Unit:mm

Model	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
SAF800E7	884	1322	85	1250	940	19	228	428	612	194	218	388	ø242	ø258
SAF1000E7	1134				1190			678						

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.