



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



SAF250E7
250 m3/hr




Specificații tehnice

Sursa putere				Monofazic 220-240V, 50Hz
Dimensiuni exterioare Inaltime x Latime x Adancime			mm	270x882x599
Carcasa				Otel galvanizat
Necesar putere			W	108-123
Amperaj functionare			A	0.49-0.51
Capacitate mod UHi	Eficiența schimbului de entalpie	Racire	%	63
		Incalzire		70
	Eficienta schimbului de caldura			75
Capacitate mod Hi	Eficiența schimbului de entalpie	Racire		63
		Incalzire		70
	Eficienta schimbului de caldura			75
Capacitate mod Lo	Eficiența schimbului de entalpie	Racire		65
		Incalzire		72
	Eficienta schimbului de caldura			77
Motor & numarul acestora			W	20 x 2
Tipul ventilatorului unitatii & numarul acestora				Ventilator Sirocco x 2
Flux de aer	UHi		m3/h	250
	Hi			250
	Lo			190
Presiune statica externa	UHi		Pa	105
	Hi			95
	Lo			45
Greutate netă			kg	29
Telecomanda				Inclus/a
Filtru de aer	Admisie aer			Cu protectie impotriva elementelor (Lavabil) PS400
	Refulare aer			




TEMPERATURE CONTROL FOR **TODAY & TOMORROW**

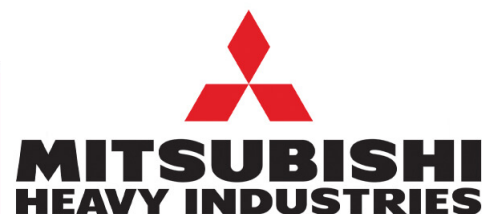

Schema tehnică

SAF150E7, SAF250E7, SAF350E7, SAF500E7

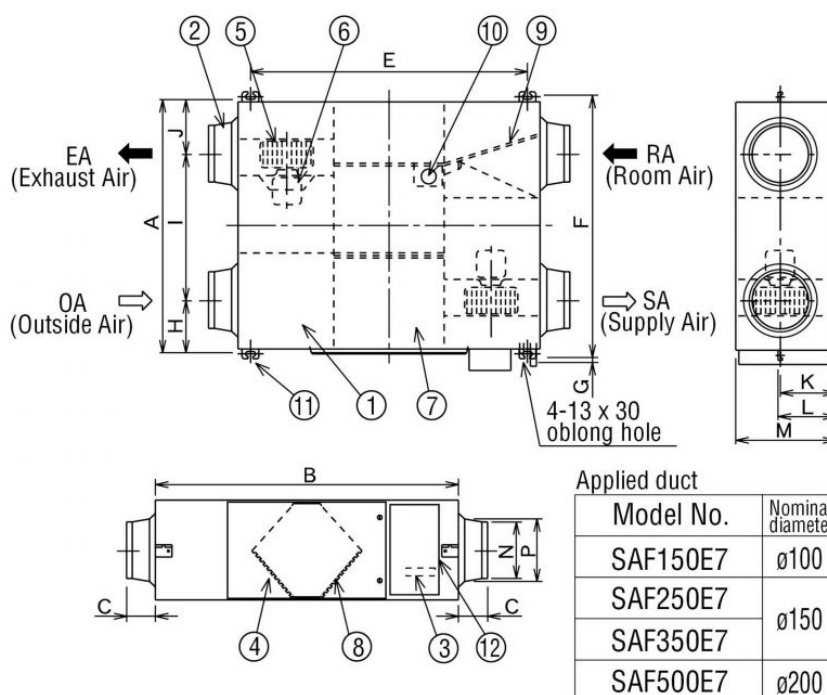

Dimension table

Unit:mm

Model	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
SAF150E7	467	970	49	810	525	19	82	303	82	135	159	270	ø98	ø110
SAF250E7	599	882	95		655		142	315	142				ø144	ø164
SAF350E7	804	1050	70	978	860		112	580	112	159	182	317	ø164	ø164
SAF500E7	904	1090		1018	960		132	640	132				ø194	ø210