MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

SAF500E7

500 m3/hr

Specificații tehnice

Sursa putere				Monofazic 220-240V, 50Hz
Dimensiuni exterioare Inaltime x Latime x Adancime			mm	317x1090x904
Carcasa				Otel galvanizat
Necesar putere			W	204-225
Amperaj functionare			A	0.93-0.94
Capacitate mod UHi	Eficiența schimbului de entalpie	Racire	%	62
		Incalzire		67
	Eficienta schimbului de caldura			75
Capacitate mod Hi	Eficiența schimbului de entalpie	Racire		62
		Incalzire		67
	Eficienta schimbului de caldura			75
Capacitate mod Lo	Eficiența schimbului de entalpie	Racire		64
		Incalzire		69
	Eficienta schimbului de caldura			76
Motor & numarul acestora			W	70 x 2
Tipul ventilatorului unitatii & numarul acestora				Ventilator Sirocco x 2
Flux de aer	UHi		m3/h	500
	Hi			500
	Lo			440
Presiune statica externa	UHi		Pa	120
	Hi			60
	Lo			35
Greutate netă			kg	57
Telecomanda				Inclus/a
Filtru de aer	Admisie aer			Cu protectie impotriva elementelor (Lavabil) PS400
	Refulare aer			

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică

SAF150E7, SAF250E7, SAF350E7, SAF500E7

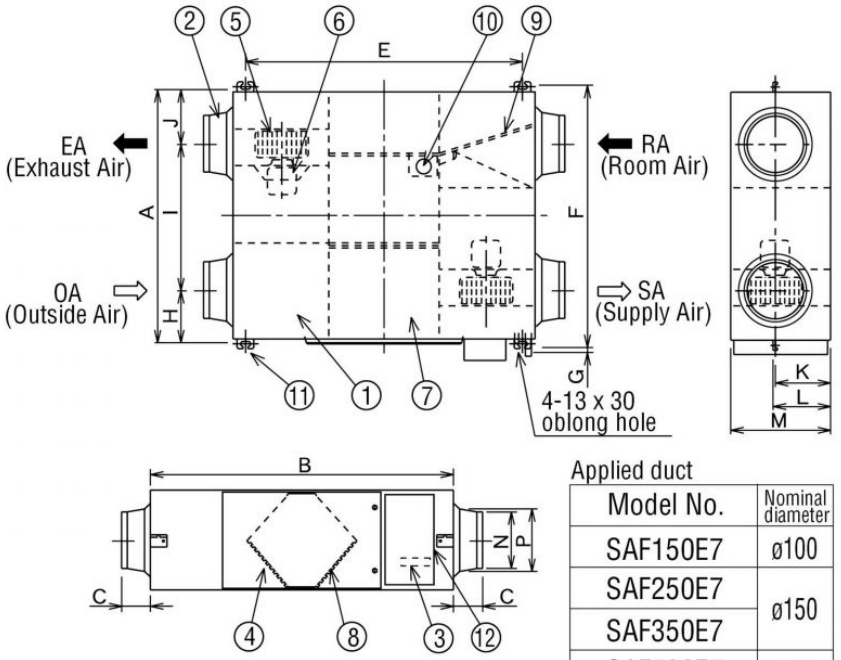

Applied duct

Model No.	Nominal diameter
SAF150E7	ø100
SAF250E7	ø150
SAF350E7	
SAF500E7	ø200

Dimension table

Unit:mm

Model	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
SAF150E7	467	970	49	810	525	19	82	303	82	135	159	270	ø98	ø110
SAF250E7	599	882	95		655		142	315	142				ø144	ø164
SAF350E7	804	1050	70	978	860		112	580	112	159	182	317		ø164
SAF500E7	904	1090		1018	960		132	640	132				ø194	ø210

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.