



TEMPERATURE CONTROL  
FOR **TODAY & TOMORROW**



SRF25ZS-W / SRC25ZS-W2

2.5 KW



Unitate internă :



Unitate externă : SRC25ZS-W2

Specificații tehnice

R32

|                                                     |                  |                                      |                           |                                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Unitate internă                                     |                  |                                      | SRK25ZS-W                 |                                                                           |                  |
| Unitate externă                                     |                  |                                      | SRC25ZS-W2                |                                                                           |                  |
| Sursă de alimentare                                 |                  |                                      | 1 Phase, 220 - 240V, 50HZ |                                                                           |                  |
| Capacitate nominală de răcire (Min~Max)             |                  | kW                                   | 2.5 (0.9 ~ 3.1)           |                                                                           |                  |
| Capacitate nominală de încălzire (Min~Max)          |                  | kW                                   | 2.9 (0.8 ~ 3.7)           |                                                                           |                  |
| Consum de energie                                   | Răcire/Încălzire | kW                                   | 0.59 / 0.66               |                                                                           |                  |
| EER/COP                                             | Răcire/Încălzire |                                      | 4.24 / 4.39               |                                                                           |                  |
| Amperaj maxim                                       |                  | A                                    | 9                         |                                                                           |                  |
| Nivel putere sonoră                                 | U.I.             | Răcire/Încălzire                     | dB(A)                     | 50 / 51                                                                   |                  |
|                                                     | U.E.             | Răcire/Încălzire                     |                           | 59 / 60                                                                   |                  |
| Nivel presiune sonoră                               | U.I.             | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo)                |                           | 38 / 32 / 29 / 25                                                         |                  |
|                                                     |                  | Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo)             |                           | 39 / 35 / 33 / 29                                                         |                  |
|                                                     | U.E.             | Răcire/Încălzire                     |                           | 45 / 47                                                                   |                  |
| Flux de aer                                         | U.I.             | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo)                | m³/min                    | 9.0 / 7.6 / 6.7 / 5.8                                                     |                  |
|                                                     |                  | Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo)             |                           | 10.5 / 8.2 / 7.7 / 6.6                                                    |                  |
|                                                     | U.E.             | Răcire/Încălzire                     |                           | 27.4 / 27.4                                                               |                  |
| Dimensiuni exterioare                               | U.I.             | Înălțime / Lățime / Adâncime         | mm                        | 600 x 860 x 238                                                           |                  |
|                                                     | U.E.             |                                      |                           | 540 x 780(+62) x 290                                                      |                  |
| Greutate netă                                       | U.I. / U.E.      |                                      | kg                        | 18.0 / 31.0                                                               |                  |
| Refrigerant                                         |                  | Tip/GWP                              |                           | R32/675                                                                   |                  |
| Refrigerant                                         |                  | Încărcare                            | kg/TCO2Eq                 | 0.62 / 0.419                                                              |                  |
| Dimensiuni țeavă refrigerant                        |                  | Lichid/Gaz                           | mm/ℓ                      | 6.35(1/4") / 9.52 (3/8")                                                  |                  |
| Lungime țeavă refrigerant (o direcție)              |                  |                                      | m                         | Max.20 [10]                                                               |                  |
| Diferență de nivel suportată                        |                  | Unitate externă este mai sus/mai jos |                           | m                                                                         | Max. 10 / Max.10 |
| Interval de funcționare<br>- temperatură exterioară | Răcire           |                                      | °C                        | -15~46                                                                    |                  |
|                                                     | Încălzire        |                                      |                           | -15 ~ 24                                                                  |                  |
| Filtre                                              |                  |                                      |                           | Filtru antialergenic x 1 Filtru lavabil fotocatalitic si dezodorizant x 1 |                  |
| Clasa Energetică (Răcire/Încălzire)                 |                  |                                      |                           | A++/A+                                                                    |                  |
| SEER                                                |                  |                                      |                           | 7.40                                                                      |                  |
| SCOP (Climat temperat)                              |                  |                                      |                           | 4.00                                                                      |                  |





TEMPERATURE CONTROL  
FOR **TODAY & TOMORROW**





Schema tehnică

SRF25ZS-W SRF35ZS-W SRF50ZSX-W  
SRF25ZMX-S SRF35ZMX-S SRF50ZMX-S

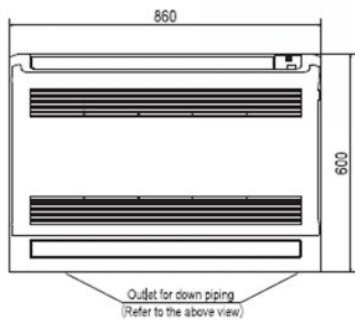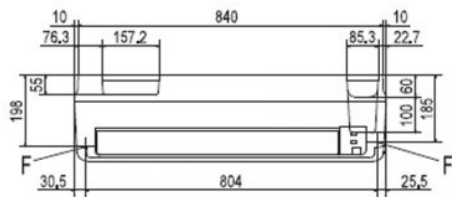


Outlet for down piping  
(Refer to the above view)

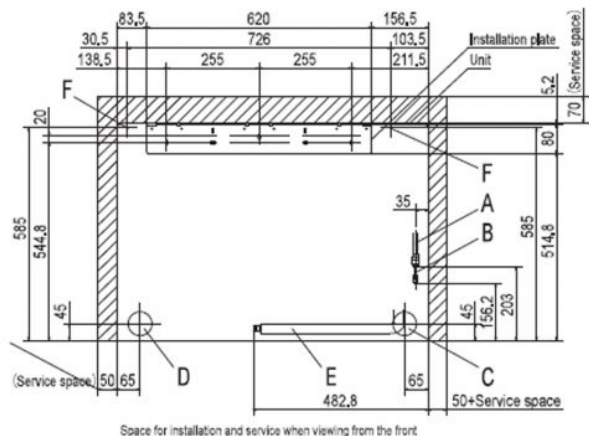

Space for installation and service when viewing from the front

| Symbol | Content                            |
|--------|------------------------------------|
| A      | Gas piping                         |
| B      | Liquid piping                      |
| C      | Hole on wall for right rear piping |
| D      | Hole on wall for left rear piping  |
| E      | Drain hose                         |
| F      | Screw point fasten the indoor unit |
| G      | Outlet for piping (on both side)   |

**SRC20ZS-W,-S SRC25ZS-W2,-S SRC35ZS-W2,-S**

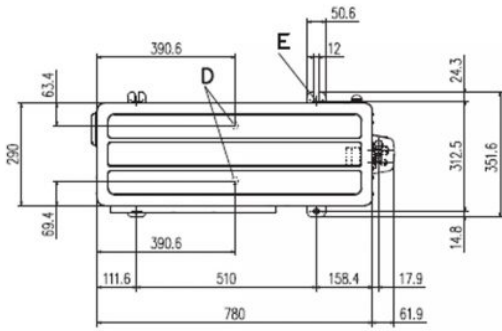

| Symbol | Content                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| A      | Service valve connection (gas side) $\varnothing 9.52 (3/8")$ (Flare)    |
| B      | Service valve connection (liquid side) $\varnothing 6.35 (1/4")$ (Flare) |
| C      | Pipe/cable draw-out hole                                                 |
| D      | Drain discharge hole $\varnothing 20 \times 2$ places                    |
| E      | Anchor bolt hole $M10 \times 4$ places                                   |

| Examples of installation<br>Dimensions | I    | O    | OT   | W    |
|----------------------------------------|------|------|------|------|
| L1                                     | Open | 280  | 280  | 180  |
| L2                                     | 100  | 75   | Open | Open |
| L3                                     | 100  | 80   | 80   | 80   |
| L4                                     | 250  | Open | 250  | Open |

