




TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW

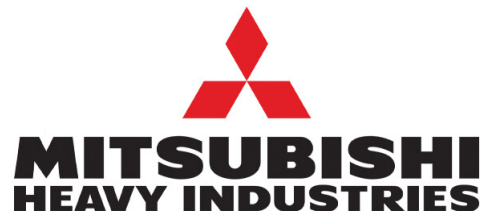

SRK35ZSP-W / SRC35ZSP-W

3.2 KW



Unitate internă : SRK35ZSP-W



Unitate externă : SRC35ZSP-W


Specificații tehnice

R32

Unitate internă			SRK35ZSP-W		
Unitate externă			SRC35ZSP-W		
Sursă de alimentare			1 Phase, 220 - 240V, 50Hz		
Capacitate nominală de răcire (Min~Max)			kW	3.2(0.9~3.7)	
Capacitate nominală de încălzire (Min~Max)			kW	3.6(1.0~4.6)	
Consum de energie		Răcire/Încălzire	kW	0.910 / 0.930	
EER/COP		Răcire/Încălzire		3.52 / 3.87	
Amperaj maxim			A	9	
Nivel putere sonoră	U.I.	Răcire/Încălzire		58 / 58	
	U.E.	Răcire/Încălzire		59 / 60	
Nivel presiune sonoră	U.I.	Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	45 / 36 / 23	
		Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		44 / 36 / 28	
	U.E.	Răcire/Încălzire		48 / 48	
Flux de aer	U.I.	Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo)	m ³ /min	9.5 / 6.8 / 4.2	
		Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		9.6 / 7.4 / 5.5	
	U.E.	Răcire/Încălzire		22.8 / 22.0	
Dimensiuni exterioare	U.I.	Înălțime / Lățime / Adâncime	mm	267 x 783 x 210	
	U.E.			540 x 645(+57) x 275	
Greutate netă	U.I. / U.E.		kg	7.0 / 28.5	
Refrigerant		Tip/GWP		R32 / 675	
Refrigerant		Încărcare	kg/TCO2Eq	0.68 / 0.459	
Dimensiuni țeavă refrigerant		Lichid/Gaz	mm/ø	6.35(1/4") / 9.52(3/8")	
Lungime țeavă refrigerant (o direcție)			m	Max. 15	
Diferență de nivel suportată		Unitate externă este mai sus/mai jos		m	Max. 10 / Max. 10
Interval de funcționare - temperatură exterioară		Răcire	°C	-15~46	
		Încălzire		-15~24	
Filtre				-	
Clasa Energetică (Răcire/Încălzire)				A++/A+	
SEER				7.30	
SCOP (Climat temperat)				4.40	
Pdesign (răcire/încălzire(@-10°C))			kW	3.20/3.00	
Consumul anual de electricitate (răcire/încălzire)			kWh/a	155/955	
Performanța pe modul încălzire				Climat temperat	




TEMPERATURE CONTROL FOR **TODAY & TOMORROW**

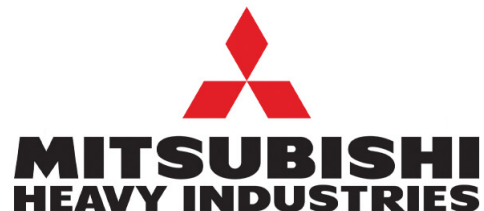



Schema tehnică

SRC25ZSP-W SRC25ZSP-S SRC35ZSP-W SRC35ZSP-S



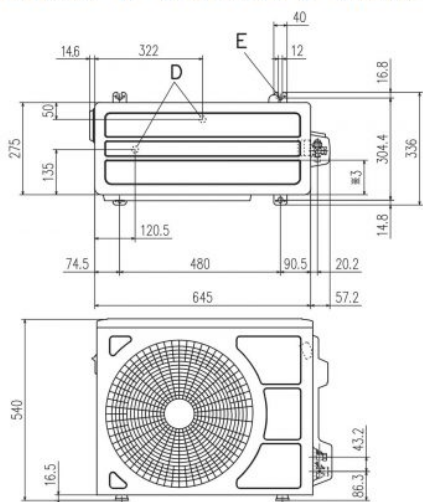


Symbol	Content
A	Service valve connection (gas side) $\phi 9.52$ (3/8") (Flare)
B	Service valve connection (liquid side) $\phi 6.35$ (1/4") (Flare)
C	Pipe/cable draw-out hole
D	Drain discharge hole $\phi 20 \times 2$ places
E	Anchor bolt hole M10 $\times 4$ places

Examples of installation Dimensions	I	II	III	IV
L1	Open	280	280	180
L2	100	100	Open	Open
L3	100	80	80	80
L4	250	Open	250	Open



SRK25ZSP-W SRK35ZSP-W SRK45ZSP-W SRK25ZSP-S SRK35ZSP-S SRK45ZSP-S

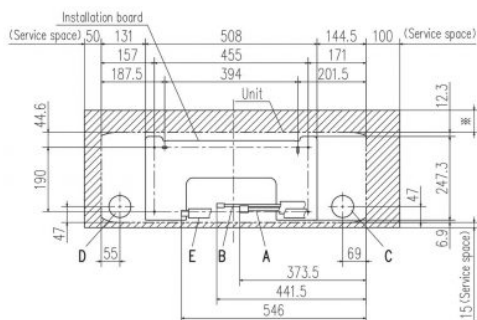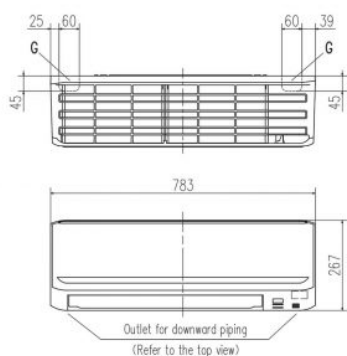

#	Service space	65
#	Recommendation	80

Space for installation and service when viewing from the front

Symbol	Content
A	Gas piping SRK25,35 $\phi 9.52$ (3/8") (Flare)
B	Liquid piping SRK45 $\phi 12.7$ (1/2") (Flare)
C	Hole on wall for right rear piping ($\phi 65$)
D	Hole on wall for left rear piping ($\phi 65$)
E	Drain hose VP16
F	Outlet for wiring
G	Outlet for piping (on both side)