




TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW

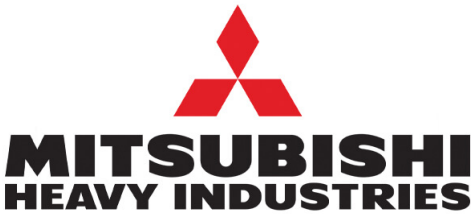

SRK50ZS-WF / SRC50ZS-W

5.0 KW



Unitate internă :



Unitate externă : SRC50ZS-W




Specificații tehnice

R32




Unitate internă			SRK50ZS-WF		
Unitate externă			SRC50ZS-W		
Sursă de alimentare			Monofazic, 220 - 240, 50Hz		
Capacitate nominală de răcire (Min~Max)			kW	5.0(1.3~5.5)	
Capacitate nominală de încălzire (Min~Max)			kW	5.8(1.3~6.6)	
Consum de energie		Răcire/Încălzire	kW	1.35 / 1.56	
EER/COP		Răcire/Încălzire		3.70 / 3.72	
Amperaj maxim			A	14.5	
Nivel putere sonoră	U.I.	Răcire/Încălzire	dB(A)	59 / 60	
	U.E.	Răcire/Încălzire		61 / 63	
Nivel presiune sonoră	U.I.	Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo)		46 / 36 / 29 / 22	
		Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		46 / 37 / 31 / 24	
	U.E.	Răcire/Încălzire		51 / 52	
Flux de aer	U.I.	Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo)	m ³ /min	12.1 / 9.9 / 7.4 / 5.9	
		Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		13.9 / 11.2 / 9.1 / 7.4	
	U.E.	Răcire/Încălzire		32.8 / 32.8	
Dimensiuni exterioare	U.I.	Înălțime / Lățime / Adâncime	mm	290 x 870 x 230	
	U.E.			595 x 780(+62) x 290	
Greutate netă	U.I. / U.E.		kg	10.0 / 36.0	
Refrigerant		Tip/GWP		R32 / 675	
Refrigerant		Încărcare	kg/TCO2Eq	1.05 / 0.709	
Dimensiuni țeavă refrigerant		Lichid/Gaz	mm/ø	6.35(1/4") / 12.7(1/2")	
Lungime țeavă refrigerant (o direcție)			m	Max. 25	
Diferență de nivel suportată		Unitate externă este mai sus/mai jos		m	Max. 15 / Max. 15
Interval de funcționare - temperatură exterioară	Răcire		°C	-15~46	
	Încălzire			-15~24	
Filtre			Filtru Antialergeni x1, Filtru lavabil fotocatalitic și dezodorizant x1		
Clasa Energetică (Răcire/Încălzire)			A++/A++		
SEER			7.00		
SCOP (Climat temperat)			4.60		
Pdesign (răcire/încălzire(@-10°C))			kW	5.00/3.80	
Consumul anual de electricitate (răcire/încălzire)			kWh/a	250/1158	
Performanța pe modul încălzire			Climat temperat		



Examples of installation Dimensions	I	II	III	IV
L1	Open	280	280	180
L2	100	75	Open	Open
L3	100	80	80	80
L4	250	Open	250	Open

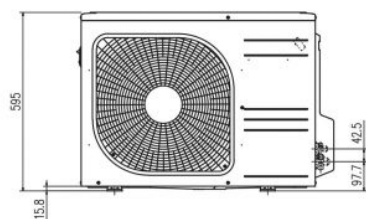

SRK20ZS-WF,-WFB,-WFT,-W
SRK25ZS-WF,-WFB,-WFT,-W
SRK35ZS-WF,-WFB,-WFT,-W
SRK50ZS-WF,-WFB,-WFT,-W
SRK20ZS-S,-SB,-ST SRK25ZS-S,-SB,-ST
SRK35ZS-S,-SB,-ST SRK50ZS-S,-SB,-ST

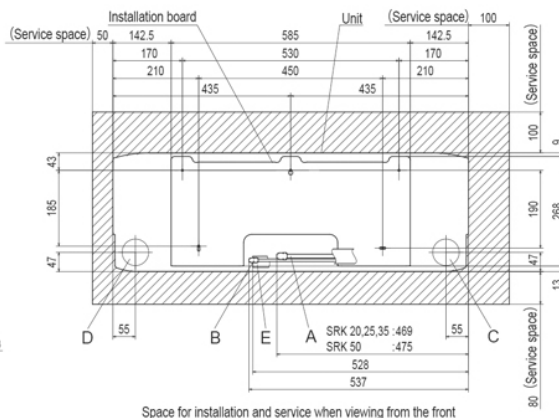

Symbol	Content
A	Gas piping SRK20, 25, 35 ϕ 9.52 (3/8") (Flare) SRK50 ϕ 12.7 (1/2") (Flare)
B	Liquid piping ϕ 6.35 (1/4") (Flare)
C	Hole on wall for right rear piping (ϕ 65)
D	Hole on wall for left rear piping (ϕ 65)
E	Drain hose VP16
F	Outlet for piping (on both side)